<KTB-008-2>

UNISON

LAFIT ラフィット
取扱取付説明書

この度は「ラフィット」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

各部名称

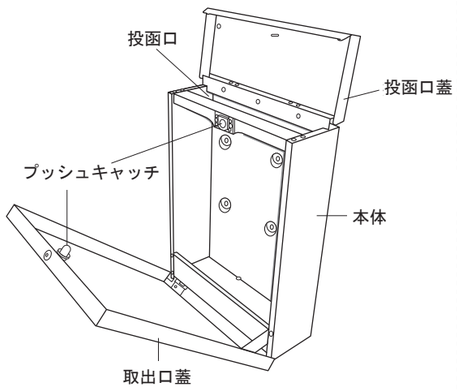

付属品

木ネジ（4個）
φ4.5　長さ38mm

ワッシャー
（4個）

プラグ（4個）
全長40mm

準備するもの

壁面にあった種類のものをご準備下さい。

プラス
ドライバー

ペン

電動ドリル

ドリル刃
φ8

接着剤

●壁面へのお取り付け方法

①壁面の取付けたい位置に製品をあて、本体背面の取付穴位置をペンで壁面に印付けます。
　壁面で投函口蓋をこすらないようにご注意下さい。塗装の剥げ、傷つきの恐れがあります。

②印を付けた位置にドリルで穴を開けます。（直径8mm程度、深さ45mm程度）

③穴の中のゴミと削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れ付属のプラグを置くまで差し込みます。
（付属の木ネジ及びプラグが壁面の材質に合わない場合や特殊な取り付けをされる場合は、専門店で適切なものをお買い求め下さい。）

④本体背面の穴と壁の穴を合わせ、ポストの内側からプラスドライバーで木ネジをねじ込みます。

ワッシャーは、木ネジと
ポスト穴の間に入れます。

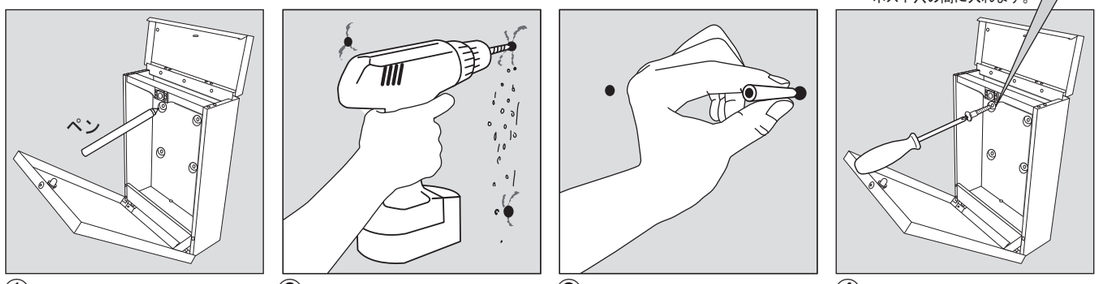

①　②　③　④

プラグの役割（断面図）

❶ドリルで開けた壁面の穴の中に接着剤を流し込みます。
❷プラグを中に入れます。［上図③］（溢れ出た接着剤は拭き取って下さい。）
❸木ネジをねじ込むことでプラグが開き、壁から木ネジが抜けにくくなります。



⚠ 取り付け上のご注意

※取り付け作業は、施工業者等のプロにお任せすることをおすすめします。
※お客様が、取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承下さい。
※不安定な場所に設置しないで下さい。
※取り付け中にポストの投函口蓋、取出口蓋で手を挟まないようご注意下さい。
※ボード、中空壁への取り付けは、専門業者にご相談の上、専用のプラグ・木ネジをご使用下さい。

●ご使用方法

投　函　郵便物・新聞等を投函する際は投函口蓋を上げ、中にお入れ下さい。
（Ａ４サイズの封筒が入る大きさになっております。）

取り出し　お取り出しの際は、投函口蓋を持ち上げた状態で取出口蓋の上部真ん中を押した後、手前に開いて下さい。
取出口蓋は約４５°開きます。また、取出口蓋は押されると自然に開いてしまう場合がありますので、手や体などが当たらないよう、ご注意下さい。
（投函口蓋を下ろすと取出口蓋はロックされ、開かなくなります。）

⚠ 取出口蓋を開ける衝撃で、投函口蓋が落ちてくる場合があります。投函口蓋で手などをはさまないようご注意下さい。

投　函



取り出し





⚠ 使用上のご注意

⚠ 投函口蓋・取出口蓋の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意下さい。
⚠ 取出口蓋は約４５°の角度で止まる設計になっております。無理に開けようとしたり、取出口蓋に加重をかけると変形・破損の恐れがありますのでご注意下さい。
※ステンレスの切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますのでご注意下さい。
※商品は防雨性ですが、完全防水ではない為、激しい風雨の場合はお早めに郵便物を取り出していただくようお願いします。
※ポストは壁面より約13cm手前に突き出ますので、危険の無いよう取り付け環境には充分にご注意下さい。
※取出口蓋の裏側に小型の郵便物などが引っかかる恐れがありますので、お取り出しの際には充分ご確認下さい。
※ポスト以外の用途で使用しないで下さい。
※上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。



●お手入れ方法

砂ほこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取り下さい。
最後に、水で湿らせた布で軽く拭いて下さい。

⚠ お手入れ時のご注意

※汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷を付ける恐れがあるため使用しないで下さい。
※シンナー、塩素系溶剤などは、ポスト本体の塗装を剥がす恐れがあるため使用しないで下さい。

■仕様

サイズ：【閉時】幅284×高さ390×奥行127mm
　　【開時】幅284×高さ492×奥行377mm
素　材：ステンレス
重　量：約３kg

●寸法図（単位mm）

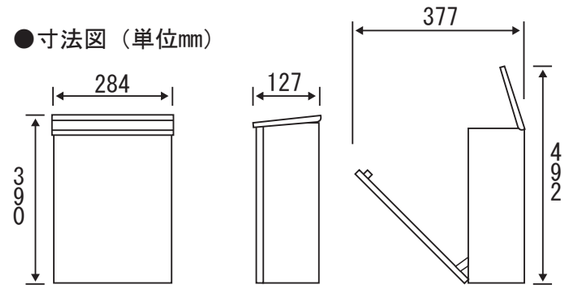

●販売元
株式会社ユニソン
〒473-0925　愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス http://www.unison-net.com

〈日本製〉